



MEZ SERIES

工業用遙控器

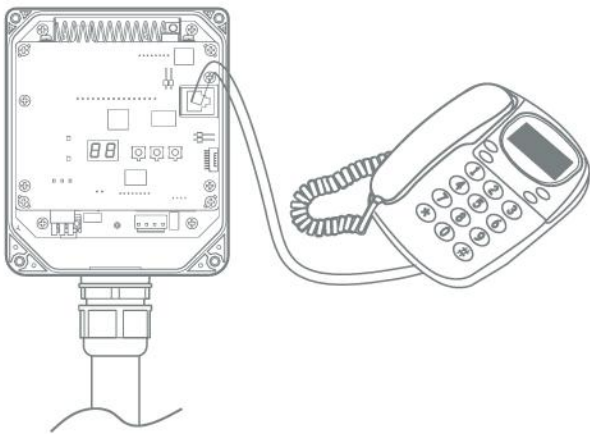

接收機功能以電話機設定

MEZ 系列之功能可以以電話機與接收機相連結而做設定或變更，不需藉由電腦或其他治具做設定。

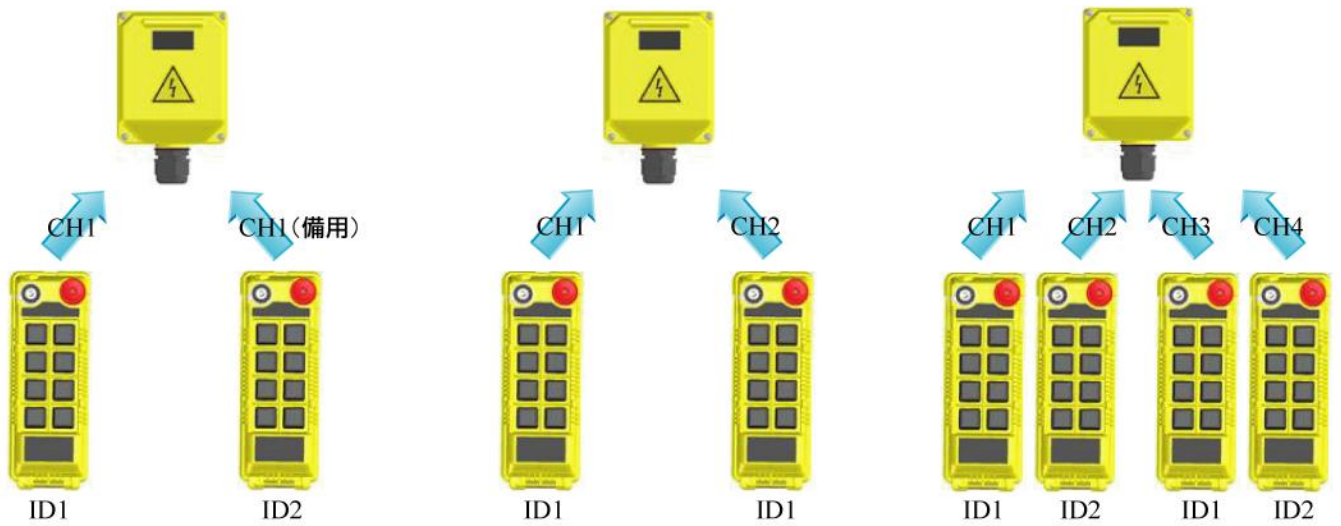

雙ID模式

兩支發射機可以對同一台接收機做控制。但同一時間內，只允許擁有控制權的發射機來控制接收機，而另一支發射機則無法控制。

自動掃描模式

此功能為兩名天車操作手，可用接力方式來控制一台天車。

雙ID + 自動掃描模式

此功能為四名天車操作手，可用接力方式來控制一台天車。

系統規格

發射機

電 源	鹼性電池 AA 1.5V x 2 鎳氫充電電池 AA 1.2V x 2 (非接觸式充電)
天線型式	內部隱藏式，亦可依需求改為外部
尺 寸	MA604/MEZ64 : 140mm x 68mm x 30mm MA607/8/MEZ68 : 189mm x 68mm x 30mm
重 量	MA604/MEZ64 : 240公克(含電池) MA607/8/MEZ68 : 300公克(含電池)
防 水 性	IP 66
背帶型式	-扣環
工作溫度範圍	-10°C ~ +60°C (內建溫度高於+70°C+10°C自動關機保護)
發射機耗電	<30mA@2.4V (隨編碼模式及發射功率改變)
連續操作時間	100小時@2000 mA, 433MHz, 發射功率1mW
發射功率	0.1mW-10mW
頻率控制	TCXO+PLL
頻率誤差	1ppm @25°C
主副波比	< -50dBc
電波型式	F1D
輸出阻抗	50歐姆
低電壓警示範圍	2.2V - 2.0V (LV動作電壓)
ID位元	16 Bit
偵錯碼	漢明碼+CRC

接收機

頻帶(BAND)	419, 433 & 480MHz
頻率間隔	25KHz

接收機

頻率控制	TCXO+PLL
頻率漂移	< 3ppm @ -20°C ~ +70°C
頻率誤差	< 1ppm @ 25°C
接收感度	<-115dBm
天線阻抗	50Ω
反應時間	40ms (標準)
防 水 性	IP-66
電 源	AC100V-240V, AC380V, DC12-24V (選配), AC48 (選配) @50/60Hz
耗 電	3.4VA(待機)、11VA(滿載)
接收機工作溫度範圍	-10°C ~ +70°C
接點容量	250V @ 6A
尺 寸	132mm x 110mm x 107mm (含迫緊頭, 防震彈簧)
重 量	730公克

充電器一般規格

尺 寸	120mm x 105mm x 105mm
電 源	100 ~ 240V 50/60Hz
消耗功率	Max. 7 Watt
使用溫度範圍	0°C ~ +40°C
散熱方式	溫控強制風扇
充電電流	約600mA @2.4V
充電時間	約5小時 @2000mA
使用溫度範圍	0 ~ 40°C
充電偵測方式	-ΔV + 溫度

經銷商：